

Digital Desk

Používateľská príručka v1.0

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali produkt Digital Desk. Skôr než začnete zariadenie používať, prečítajte si tento návod na používanie, aby ste sa oboznámili s jeho vlastnosťami a funkciami. Túto príručku si odložte aj pre jej používanie v budúcnosti. Príručka Vám môže pomôcť aj pri riešení niektorých problémov. Najnovšia verzia príručky je voľne k dispozícii na internetovej stránke www.elcom.eu v sekcii podpora.

POPIS ZARIADENIA DIGITAL DESK

- inovatívny počítač s kapacitným dotykovým panelom, Antiglare vrstvou, NFC čítačkou ako aj klasickou čítačkou kariet a podpisovou plochou pre snímanie biometrického podpisu,
- jednoduché zväčšovanie, otáčanie, posúvanie obrázkov a textov prostredníctvom multi dotykového panelu
- zariadenie určené do moderných klientskych centier
- zariadenie sa otáča okolo vlastnej osi v rozmedzí 0-180°
- pre otočenie ho stačí rukou otočiť v jednom alebo druhom smere
- poskytuje elektronickú identifikáciu osoby, biometrický podpis a jeho objektívne sofistikované overenie
- vytiahnutím dotykového pera dochádza k uzamknutiu polohy Digital Desk pre komfortnejšiu realizáciu elektronického podpisu
- ponúka úplnú elektronizáciu procesov a obchodných prípadov, čo vedie k významným úsporám
- urýchľuje vybavenie klienta, poskytuje mu väčší komfort a diskretnosť
- umožňuje prezentovať reklamu, novinky inštitúcie – texty, dokumenty, videá



PODPISOVÁ PLOCHA

- ponuka inštitúcie je zobrazená online
- výber z ponuky prirodzeným dotykcom prsta
- jednoduché zväčšovanie, otáčanie, posúvanie obrázkov a textov prostredníctvom dvojdotyku - „Dual Touch“
- dotykový panel a podpisová plocha pracujú nezávisle od seba
- podpisovanie dokumentov elektronickým perom (battery-free)
- podpis môže byť overený sofistikovaným softvérom, nie pracovníkom inštitúcie, čím je zabezpečená presná identifikácia a verifikácia klienta, čo znižuje chybovosť a urýchľuje procesy

VÝZNAM INDIKAČNEJ LED

	zelená	červená
nesvieti	zariadenie je vypnuté	karta nie je priložená
bliká	zariadenie sa nachádza v úspornom režime	karta je priložená
svieti	zariadenie je zapnuté	-

POPIS ZARIADENIA

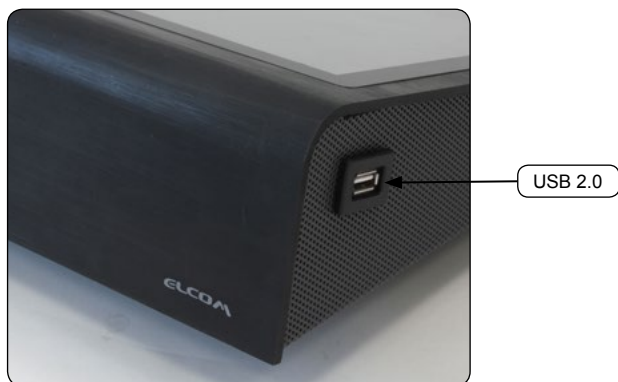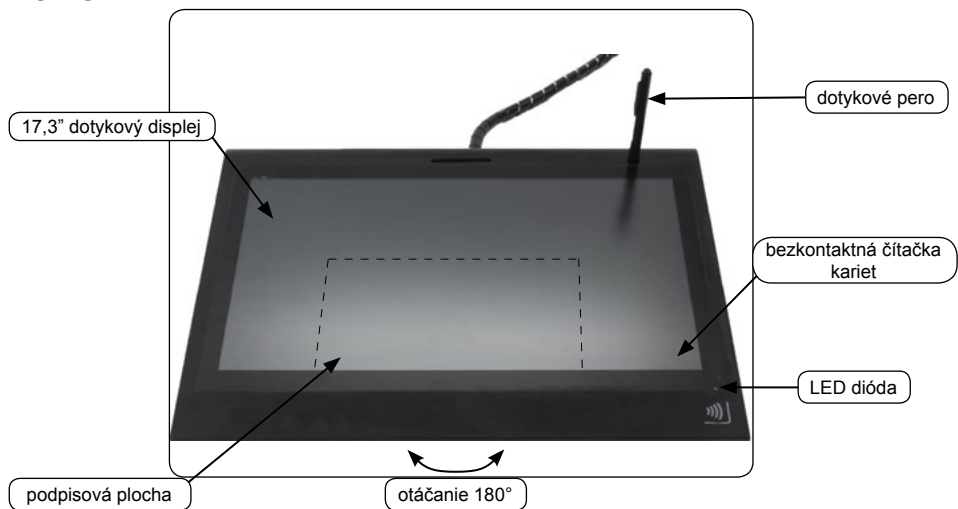

TECHNICKÉ PARAMETRE

Procesor	Intel Braswell SoC Procesor
Ram	4GB DDR3L
Pevný disk	HDD 500GB
Rozhrania	2 x USB 2.0
	1 x USB 3.0
	1 x PC LAN (RJ45)
	1 x Omnikey 3121
	1 x Omnikey 5021 CL
Chladienie	pasívne, bezventilátorové
Typ dotykového panelu	PCAP Multitouch
Uhlopriečka	17,3" INCH
Podsvietenie	LED
Rozlíšenie	FHD 1920 x 1080 px
Pomer strán	16:9
Počet farieb	262 144
Svietivosť	300 Cd/m ²
Uhol pohľadu H/V (horizontal/vertikal)	178°
Uhol pohľadu L/P (ľavý/pravý)	178°
Technológia	IPS Panel
Pero	bez batérie
LPI	2540
Úroveň tlaku	1024
Uchytenie	samostatne stojaci
Rozmery (D x Š x V)	330 x 440 x 95 (bez pera), 330 x 440 x 200 (s perom) mm
Relatívna vlhkosť	5 % ~ 95 %, (nekondenzujúca)
Prevádzková teplota	0°C až +40°C
Skladovacia teplota	-10°C až 70°C
Kompatibilita s OS	Windows 7 (odporúčaný)

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Prosím venujte pozornosť nasledujúcim upozorneniam. Pomôžu Vám predísť možnému poškodeniu zariadenia a prípadnému zraneniu, ktoré by mohli nastať pri jeho používaní nesprávnym spôsobom. Na poškodenie zariadení nedodržaním postupov uvedených v tomto upozornení zaniká zákonná záruka z dôvodu nesprávnej manipulácie s výrobkom.

- Nad zapnutým zariadením alebo zariadením v režime „STAND BY“ musí byť neustály dohľad až pokiaľ nie je vypnuté centrálnym vypínačom a odpojené z elektrickej siete!
- Výrobok inštalujte na mieste, kde nebude vystavený priamemu slnečnému žiareniu, neobvyklým zmenám teploty (pod 0°C a nad 40°C) a vysokej vlhkosti. Inštalácia na takomto mieste by mohla spôsobiť poškodenie alebo zničenie krytu a elektrických súčiastok.
- Pri premiestňovaní výrobku medzi prostrediami s rôznou teplotou nezapínajte výrobok minimálne 30 minút.
- Pri manipulácii so zariadením nedvíhajte zariadenie za vrchnú časť, ale za spodnú.
- Do otvoru pre čítačku kariet nekladajte nič iné ako čipovú kartu.
- Nikdy nevyvíjajte nepríjemný tlak na hrot podpisového pera. Poškodenie hrotu podpisového pera vplyvom vysokého tlaku nie je predmetom záruky.
- Výrobok nesmie obsluhovať osoba s mokрыmi rukami. Prienik tekutín dovnútra výrobku môže spôsobiť jeho poškodenie.
- Povrch výrobku čistite suchou, mäkkou tkaninou. Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ani papierové obrúsky. Použitie nevhodných čistiacich prostriedkov môže spôsobiť poškodenie výrobku. Výrobok sa nesmie čistiť prúdom tečúcej vody ani ponorením.
- Ak výrobok nepracuje správne, obráťte sa na autorizovaného servisného technika. Nepokúšajte sa ho opraviť sami. Výrobok nerozoberajte!
- Pre napájanie zariadenia používajte vždy dodaný adaptér alebo zdroj výhradne doporučený autorizovaným predajcom. Použitie iného zdroja môže viesť k poškodeniu zdroja alebo výrobku. Napájací kábel najprv pripojte k zariadeniu, až potom do siete!
- Upozornenie: Adaptér je určený len pre interiérové použitie!
- Použitie ostrých predmetov na ovládanie dotykového panela môže spôsobiť jeho vážne poškodenie alebo zničenie.
- Niektoré elektrické zariadenia produkujúce rušenie, zapojené v rovnakom napájacom okruhu, môžu spôsobiť nesprávnu funkciu zariadenia. V takom prípade používajte špeciálne odrušovacie prostriedky odporúčané výrobcom.
- Ak plánujete zariadenie nepoužívať, odpojte zariadenie od elektrickej siete tak, že odpojíte napájací kábel zo sieťovej zásuvky. Zapnuté zariadenie nenechávajte bez dozoru! Pre úplné odpojenie zariadenia od elektrickej siete vyťahnite sieťovú zástrčku.
- Výrobca nezodpovedá za prípadné poškodenie výrobku v prípade obsluhy a používania výrobku iným spôsobom, ako je predpísané v tomto návode.
- Záruka zaniká uplynutím záručnej doby, ďalej v prípade cudzieho zásahu do prístroja (porušením plomby), poškodením prístroja vplyvom živeľnej udalosti, poruchou v rozvodnej sieti a pod.



Symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo jeho obale znamená, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí do bežného domáceho odpadu, ale je potrebné odovzdať ho do zberne určenej na zber opotrebovaných elektrických a elektronických spotrebičov. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhate prevencii nepriaznivých dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie.

Obsah balenia

1. Digital Desk
2. Napájací kábel a adaptér
3. Dotykové pero
4. Držiak konektorov pre stôl
5. Užívateľská príručka